20MS

Finn-Power 20MS - исключительный дизайн для современной мастерской. Эргономичное расположение кнопок позваляет одинаково удобно использовать пресс подавая рукава как спереди, так и сзади.

Технические возможности и усилие 137 тонн, оптимально подходят для изготовления рукавов среднего размера.

Доступно с электронным управлением UC

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс диам. обжима (mm) [1]	61
Макс диам. обжима (inch) [1]	2.40
Макс сила сжатия (kN)	1370
Max сила сжатия (тонн)	137
Время цикла 10 mm (s) [2] [3]	3.6/10.3
Макс размер РВД ID (inch)	1½ (2SN) / 1¼ (4SP)
Серия кулачков	20
Макс открытие (mm) [4]	+25
Макс открытие без кулачков (mm)	109
Мастер кулачки D/L (mm)	84/80
Мастер кулачки D/L (inch)	3.31/3.15
Мощность двиг-ля (kW/HP) [3]	3.0/4.0 1.5/2.0
Объем бака для масла, л	32
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
(mm)	800x630x626
(дюймы)	31.5x24.8x24.7
ВЕС (KG/LBS)	
157/346	

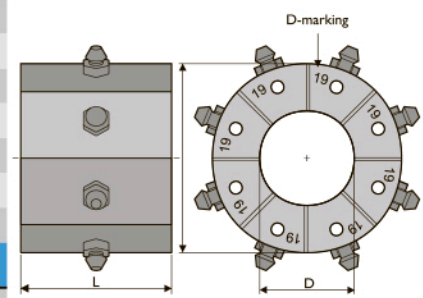

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными.
2) Теоретически с 10 mm циклом.
3) 3-фазное/1-фазное
4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 25 мм.

УПРАВЛЕНИЕ
MS
UC

ОПЦИИ ДЛЯ UC
Электронный задний упор (UC)
Счетчик (UC)

ОПЦИИ
Устройство быстрой замены кулачков
Педаль
Механический задний упор
Инструментальная база
Рамка для хранения инструментов (кулачков)

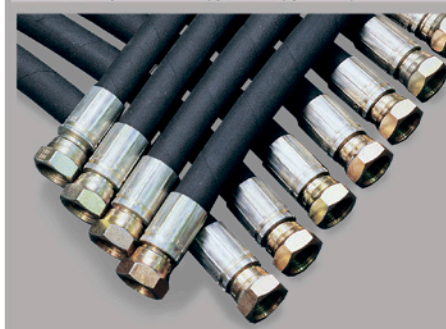

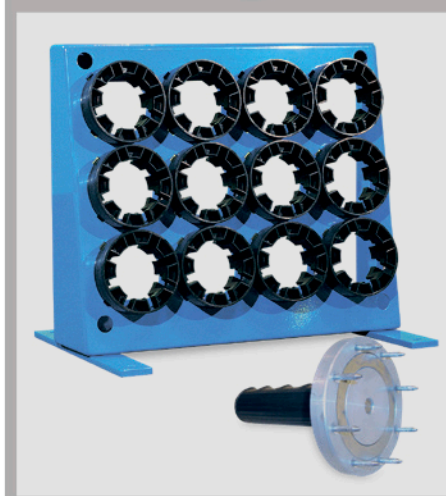

Инструментальная база и рамка для кулачков + устройство быстрой замены (опции)

КУЛАЧКИ 20-СЕРИЯ			
Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18013/10	10	55	10.0-12.0
18013/12	12	55	12.0-14.0
18013/14	14	55	14.0-16.0
18013/16	16	55	16.0-19.0
18013/19	19	55	19.0-23.0
18013/23	23	55	23.0-27.0
18013/27	27	70	27.0-31.0
18013/31	31	70	31.0-36.0
18013/36	36	75	36.0-41.0
18013/41	41	75	41.0-47.0
18013/47	47	85	47.0-54.0
18013/54	54	85	54.0-61.0

В дополнении к стандартным кулачкам возможно изготовления любых специальных кулачков.

КАСКАД гидравлические компоненты

Lillbacka | FINN·POWER