CM75

Отрезной станок Finn-Power CM75 предназначен для резки 6-навивочных рукавов до 2". Подача рукава в зону резки осуществляется при помощи пневматического привода.

Скорость подачи настраивается под каждый тип рукава. Станок оснащен встроенной корзиной для отходов.

Возможны конфигурации с системой безопасности и автоматическим измерением длинны рукава.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. шланга (дюйм)	2
Диаметр диска	520x4
Посадочный диам. диска	38
Макс. внешний диам. шланга	71
Мощность двиг-ля (kW/HP)	7.5 / 10.0
Частота вращения, 50Hz	2840
Частота вращения, 60Hz	2840
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
mm	990x714x1318
дюйм	39.0x28.2x51.9
ВЕС	
kg/lbs	300/485

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

- Диск с насечками
- Регулировка скорости подачи шлангов
- Регулировка системы поддержки рукавов

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

- Измерительный стол (2 метр сегменты)
- Устройство дымоудаления
- Гладкий диск

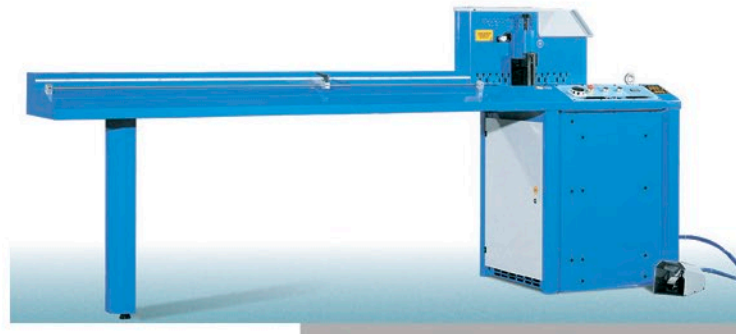

Измерительный стол (левый или правый)