INDUSTRY 4.0

FP170

МОЩНЫЙ С БОЛЬШИМ РАСКРЫТИЕМ КУЛАЧКОВ

FP170 предназначен для обжима больших фитингов и и в случаях, когда требуется большое раскрытие. FP170 широко используется в трубной промышленности для калибровки и/или формовки. В FP170 используются удлиненные мастер-кулачки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. обжима (mm) [1]	320
Макс. диам. обжима (дюйм) [1]	12.60
Макс. сила сжатия (kN)	6600
Макс. сила сжатия (тонн)	660
Цикл обжима 10 mm (сек) [2]	3.1
Макс. диам. РВД (дюйм)	10
Серия кулачков	32[3] / 160[3] / 170
Макс. открытие (mm) [4]	+155
Макс открытие без кулачков (mm)	475
Мастер кулачки D/L (mm)	320/220
Мастер кулачкиD/L (дюйм)	12.60/8.66
Мощность двиг-ля (kW/HP)	7.5/10
Объем масла	250 Л
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
Пресс (mm)	1200x936x2220
Гидравлическая станция (mm)	1195x705x1411
Пресс (дюйм)	47.3x36.9x81.9
Гидравлическая станция (дюйм)	47.0x27.8x44.9
ВЕС (KG/LBS)	
Пресс	4400/9669
Гидравлическая станция	265/671

Устройство быстрой замены кулачков

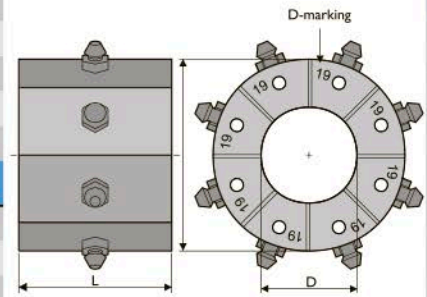

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными
2) Теоретически с 10 мм. циклом.
3) С переходными кулачками
4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + 155 мм.

УПРАВЛЕНИЕ

ICC (7" сенсорный экран)

СТАНДАРТНЫЕ ОПЦИИ

Электронный задний упор
Педаль
Переходные кулачки для 165-серии

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ

Устройство быстрой замены кулачков
Механический задний упор
Пульт дистанционного управления
Обжим по давлению ICC1
Ступенчатый обжим ICC2
Контроль качества обжима ICC3
Графический мониторинг качетсва обжима ICC4
Пакет ETH (Коммуникации TCP/IP & UDP)
Сканер штрих кодов BCR
Управление скоростью **
Система автоматической смазки
Система охлаждения масла
Система контроля качества масла OCM
Совместимость с Индустрия 4.0
Устройство позиционирования
ICC 12" экран
Камера (требуется 12" дисплей)
Сканнер безопасности
Горизонтальное расположение (на спину) HB
Горизонтальное расположение (на бок) HS

** Влияет на размер двигателя, вес и размеры гидравлической станции

КУЛАЧКИ 170-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
405060/205	205	220	205.0-220.0
405060/220	220	220	220.0-235.0
405060/235	235	220	235.0-250.0
405060/250	250	220	250.0-270.0
405060/270	270	220	270.0-290.0
405060/290	290	220	290.0-320.0

КУЛАЧКИ 160-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18852/84	84	116	84.0-92.0
18852/92	92	116	92.0-100.0
18852/100	100	116	100.0-108.0
18852/108	108	116	108.0-116.0
18852/116	116	116	116.0-126.0
18852/126	126	116	126.0-136.0
18852/136	136	116	136.0-146.0
18852/146	146	116	146.0-156.0
18852/156	156	116	156.0-166.0
18852/166	166	116	166.0-178.0
18852/178	178	116	178.0-190.0
18852/190	190	116	190.0-202.0

DIE SET 32-SERIES

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18506/10	10	55	10.0-12.0
18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
18506/74	74	110	74.0-80.0
18506/78	78	110	78.0-87.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков