ОБЖИМ | СЕРВИС | P16HP

P16HP

КОМПАКТНОСТЬ ДЛЯ СЕРВИСА

Finn-Power P16HP іпресс с ручным насосом для небольших мастерских и мобильного сервиса шлангов. Легкий и компактный. Не требует подключения к электричеству.

Доступны модификации с подключением к сжатому воздуху (P16AP) и выносной обжимной головой (P16HPZ).

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. обжима (mm) [1]	45
Макс. диам. обжима (дюйм) [1]	1.77
Макс. усилие обжима (kN)	955
Макс. усилие обжима (тонн)	95
Макс. диам. РВД (дюйм)	1" (4SH)
Серия кулачков	16
Макс. открытие (mm) [2]	+20
Макс. открытие без кулачков (mm)	59
Мастер кулачки D/L (mm)	39/64
Мастер кулачки D/L (дюйм)	1.54/2.52
Мощность двиг-ля	Ручной насос
РАЗМЕРЫ (ШхГхВ)	
(mm)	331x401x271
(inch)	13.1x15.8x10.7
ВЕС (KG/LBS)	
26/57	

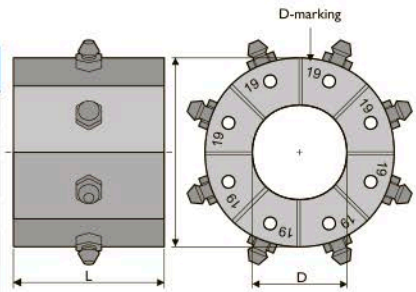

1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными.
2) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + макс. открытие

УПРАВЛЕНИЕ

Ручное

МОДИФИКАЦИЯ

Модель P16HPZ

КУЛАЧКИ 16 СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18212/10	10	55	10.0-12.0
18212/12	12	55	12.0-14.0
18212/14	14	55	14.0-16.0
18212/16	16	55	16.0-19.0
18212/19	19	55	19.0-23.0
18212/23	23	55	23.0-27.0
18212/27	27	65	27.0-31.0
18212/31	31	65	31.0-38.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков