




P32NMS

ДЛЯ РАБОТЫ В ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЯХ

Finn-Power P32NMS мощный, надежный пресс для любых сервисных нужд. В целях экономии энергии и снижения шума в мастерской, мотор выключается, если пресс не используется.

ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Макс. диам. обжима (мм) ¹⁾	87
Макс. диам. обжима (дюйм) ¹⁾	3.42
Макс. сила сжатия (kN)	2000
Макс. сила сжатия (тонн)	200
Цикл обжима 10 mm (сек) ^{2) 3)}	4.0/16.1
Макс. диам. РВД (дюйм)	2 (4SH)
Серия кулачков	32
Макс. открытие (мм) ⁴⁾	+33
Макс. открытие без кулачков(мм)	132
Мастер кулачки D/L (мм)	99/80
Мастер кулачки D/L (дюйм)	3.90/3.15
Мощность двиг-ля (kW/HP) ³⁾	4.0/5.5 1.5/2.0
Объем масла	27 l
РАЗМЕРЫ (ШxГxВ)	
(мм)	675x520x620
(дюйм)	26.6x20.4x24.4
ВЕС (KG/LBS)	
	190/419

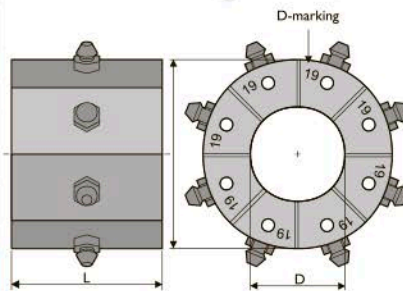

- 1) Со стандартными кулачками. Можно увеличить с нестандартными
- 2) Теоретически с 10 мм. циклом.
- 3) 3-фазное/1-фазное
- 4) Макс открытие с установленным комплектом кулачков = мин. диаметр комплекта + макс. откр

УПРАВЛЕНИЕ


MS

ОПЦИИ

- Педаль (установка только на фабрике)
- Механический задний упор
- Инструментальная база с устройством быстрой замены
- Рамка для кулачков с устройством быстрой замены



Педаль (установка только на фабрике)

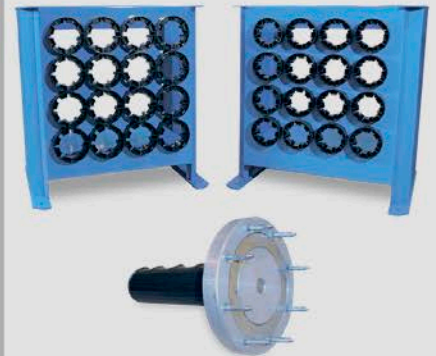

Инструментальная база и рамка для кулачков с устройством быстрой замены

КУЛАЧКИ 32-СЕРИЯ

Артикул	D (mm)	L (mm)	Диапазон (mm)
18506/10	10	55	10.0-12.0
18506/12	12	55	12.0-14.0
18506/14	14	55	14.0-16.0
18506/16	16	55	16.0-19.0
18506/19	19	55	19.0-22.0
18506/22	22	70	22.0-26.0
18506/26	26	70	26.0-30.0
18506/30	30	70	30.0-34.0
18506/34	34	75	34.0-39.0
18506/39	39	75	39.0-45.0
18506/45	45	90	45.0-51.0
18506/51	51	90	51.0-57.0
18506/57	57	100	57.0-63.0
18506/63	63	110	63.0-69.0
18506/69	69	110	69.0-75.0
18506/74	74	110	74.0-80.0
18506/78	78	110	78.0-87.0

В дополнении к стандартным кулачкам, возможно изготовление любых специальных кулачков