


## ПРЕСС ДЛЯ ОБЖИМА РВД ДО 2" LINK TECHNOLOGY P33

Пресс Link Technology P33 – надежное решение для мелко и среднесерийного производства рукавов высокого давления (РВД) до 2". Пресс P33 обладает инновационными техническими решениями, которые напрямую влияют на эксплуатационные характеристики.

Система охлаждения масла, задержка сжатия, полуавтоматический режим, управление педалью (входит в комплект поставки), эргономичное расположение органов управления, счетчик обжимов.

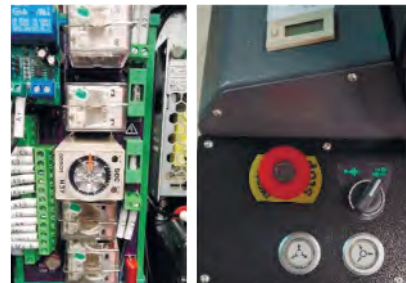

Артикул	Диапазон обжима	Длина
P32/14	14-16 мм.	55 мм.
P32/16	16-19 мм.	55 мм.
P32/19	19-22 мм.	55 мм.
P32/22	22-26 мм.	70 мм.
P32/26	26-30 мм.	70 мм.
P32/30	30-34 мм.	70 мм.
P32/34	34-39 мм.	75 мм.

P32/39	39-45 мм.	75 мм.
P32/45	45-51 мм.	90 мм.
P32/51	51-57 мм.	90 мм.
P32/57	57-63 мм.	100 мм.
P32/63	63-69 мм.	100 мм.
P32/69	69-75 мм.	100 мм.

\*\*\* Кулачки (входят в стоимость поставки)

\*\*\* Отдельно возможно приобрести кулачки диаметром 6, 8, 10, 12, 74, 78 мм., а также нестандартные размеры и формы.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ	Электронное управление
ДИАПАЗОН ОБЖИМА	10-87 мм.; от 6 мм. с нестандартными кулачками
МАКСИМАЛЬНАЯ СИЛА СЖАТИЯ	200т.
МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ШЛАНГА	2"
ТИП КУЛАЧКОВ	P32
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ	+33 мм.
МАКСИМАЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ БЕЗ КУЛАЧКОВ	132 мм.
РАЗМЕР МАСТЕР КУЛАЧКОВ, D/L	99/80 мм.
МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ	3.7 кВт
РАЗМЕРЫ СТАНКА БЕЗ РЫЧАГА (ШХГХВ)	780x560x1280 мм.
ВЕС СТАНКА	315 кг.
РАЗМЕРЫ УПАКОВКИ (ЯЩИК ИЗ ФАНЕРЫ)	880x800x1420 мм.
ВЕС БРУТТО	350 кг.

